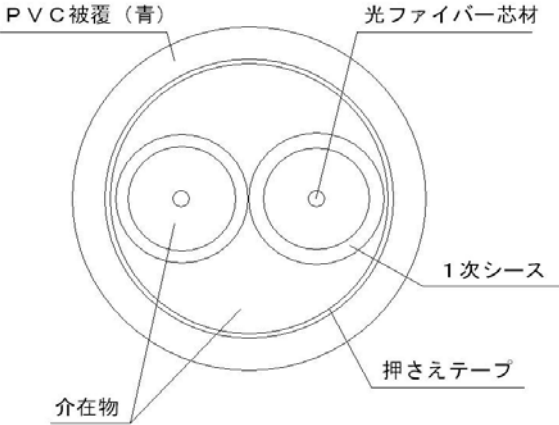


- 屋内用平型2芯品を介在入り強化タイプ丸形とすることで、屋内用・屋外用共に
端部のスパイラル保護管を廃止し端末処理の共通化と耐屈曲性能を向上いたしました
- ケーブル側コネクタ付け根部に見られる挫屈折損対策としてF07コネクタに独自樹脂製
スプリングブッシュを装着することで改良いたしました

種 類		盤内用コード*
型 式 名		GPCA-201Q
ケーブル	ASSY	
	構造	
	外径	4.8mm
	重量	約20kg/km
ファイバ芯線	HPCF 200/230	
コネクタ	JIS F07対応	
外皮	PVC被覆(青)	
許容曲げ半径	50mm	
許容張力 (ケーブル)	15kgf	
(コネクタ)	2kgf	
圧壊強度	50kgf/50mm以上	
使用温度範囲	-20~70℃	
使用湿度範囲	90%RH以下	
伝送損失	8dB/Km(ファイバ損失)以下+3dB(コネクタ接続損失)以下 ※1	
伝送帯域	15MHz・Km ※1	

※1 $\lambda = 0.85 \mu m$