■ GPNET list-488各部の名称

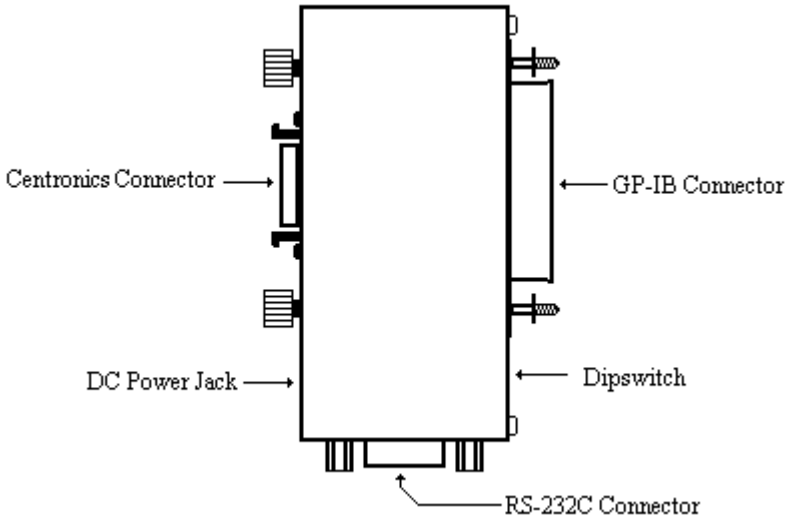

■ List-488 製品仕様

●インタフェース仕様

GP-IBインタフェース：　IEEE488-1978準拠 (Listen Only)

RS-232Cインタフェース：　通信方式 ＝ 非同期調歩同期式
通信速度 ＝ 9600bps
データ長 ＝ 8bits
パリティビット ＝ なし
ストップビット ＝ 1bit
Ｘ制御 ＝ 有／無

プリンタ・インタフェース： セントロニクス準拠
適合プリンタ(ESC/P-81 , PC-PR系)

● 電源仕様　電源：専用ACアダプター　SFN-830(付属)
消費電力：250mA(MAX)

● 動作条件　温度：０～５０℃　湿度：３０～８５％

● 寸法・重量　W81.2mm×H24mm×D42.5mm　125g