

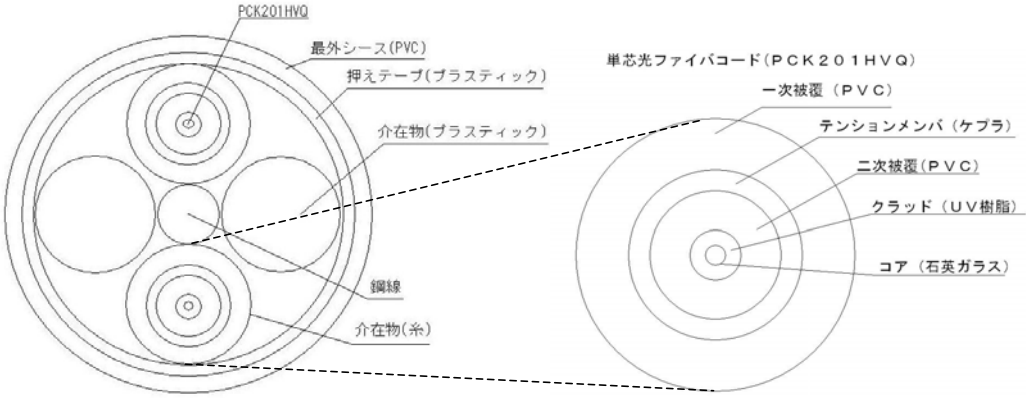


種 類		屋内強化ケーブル	
型 式 名		TOCP-201X	
ケーブル	ASSY		
	構造	<p>TOCP201X</p> 	
	外径	8.4mm	
	重量	約55kg/km	
ファイバ芯線	HPCF 200/230		
コネクタ	JIS F07対応		
外皮	PVC被覆(黒) 鋼線縦添え		
許容曲げ半径	50mm		
許容張力 (ケーブル)	75kgf		
(コネクタ)	2kgf		
圧壊強度	100kgf/50mm以上		
使用温度範囲	-20~70℃		
使用湿度範囲	90%RH以下		
伝送損失	7dB/Km(ファイバ損失)以下+3dB(コネクタ接続損失)以下 ※1		
伝送帯域	15MHz・Km ※1		

※1  $\lambda = 0.85 \mu\text{m}$